


SS-165 インターロックシリンダー残し用
商品コード: 30530165

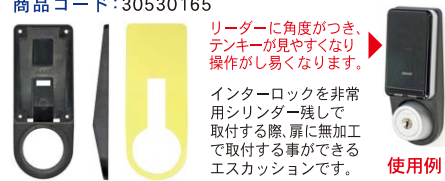

リーダーに角度がつき、テンキーが見やすくなり操作がしやすくなります。

インターロックを非常用シリンダー残しで取付する際、扉に無加工で取付する事ができるエスカッションです。

使用例

インターロック 保護フィルム 自己修復タイプ
商品コード: 39910550



キズ 汚れ 防止に!!

キズを自己修復する保護フィルム。
室外リーダー部のパネル部分をキズから守ります!!

インターロック 保護ケース
商品コード: 39910551



室外リーダーを雨、埃、傷から守ります。
ケース上から操作可能です。

※防水性能を必ず保証するものではありません。
※SS-165には使用出来ません。


インターロック 保護ケース セット
商品コード: 39910554



シリンダー残し専用エスカッション付属。
シリンダー残しの際ご使用下さい。

※防水性能を必ず保証するものではありません。
※エスカッションの単品販売は行っておりません。

電気錠用 増設リモコン
商品コード: 39910296

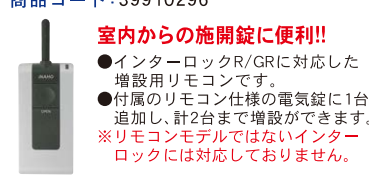

室内からの施開錠に便利!!

- インターロックR/GRに対応した増設用リモコンです。
- 付属のリモコン仕様の電気錠に1台追加し、計2台まで増設ができます。

※リモコンモデルではないインターロックには対応しておりません。

純正カードキー 白無地カードキー
商品コード: 39910416
Mifare®仕様



●クールなデザインの純正カードキー

商品コード: 39910417
Mifare®仕様

●印刷可能な白無地カードキー


インターロック用マイフェアシル No.2
商品コード: 39910560



おサイフケータイ機能の無い端末等に貼る事で、カギとして使用する事ができます。

●ICチップ: Mifare EV1 NUID 4byte
●サイズ: φ20mm ●厚み1mm

ACアダプター
商品コード: 39910423



- コンセントから電源を供給することが可能になります。
- 電池との併用で、停電時の非常電源も確保されます。

※ACアダプターの配線を通す場合は通電金具 14mmを使用してください。
※ケーブル長 2,500mm

サブボディを使用して、ツーロック錠前の施開錠が可能!!


インターロックに交換した際に、下部のサムターンをサブボディと交換する事により上部インターロック、下部シリンダーのどちらで開錠した場合でも、連動してもう一方も同時に開錠する為の便利な商品です。

各メーカーに対応!!

下記のトステム・YKK AP・三協立山アルミなどのサッシメーカーでよく使用されているツーロックにも交換可能。
※一部のメーカーによっては別途オプションが必要になりますのでお問い合わせ下さい。

使用例

- ①カード又は、暗証番号開錠で開錠。下部のシリンダーも同時に開錠されます!!
- ②カギを回し開錠。上部のインターロックも同時に開錠されます!!
- ③室内ボディ、サブボディどちらかのOPEN/CLOSE、サムターン操作で同時に開錠可能!!

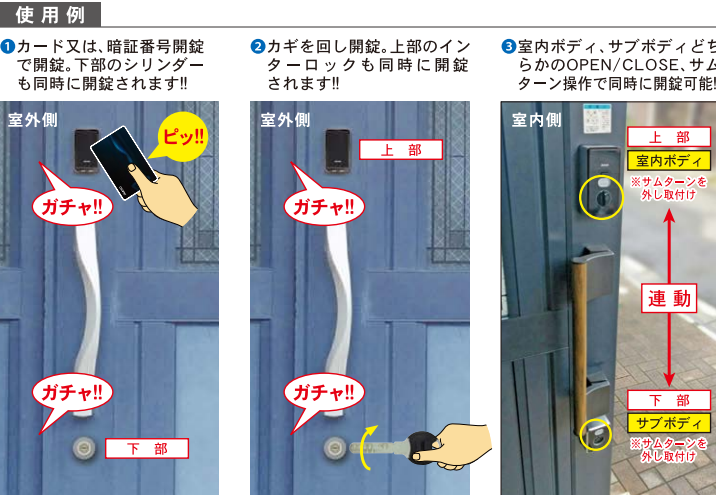

製品規格		
区 分	INTER LOCK (R/G・GR)	備 考
室外リーダー	53.2(W)×89.8(H)×17.0(D)mm	ダイカスト・ABS・PMMA
室内ボディ	69.9(W)×128.0(H)×40.5(D)mm	ダイカスト・ABS・SPC1
サブボディ	69.9(W)×85.5(H)×40.5(D)mm	ダイカスト・ABS・SPC1
対応錠前	MiWA LA系 LSP系/GOAL LX系	環境により取付が、出来ない
対応扉厚	LA/33~50mm/LSP, LX 30~50mm	場合や、マグネットセンサーの移設が必要な場合もあります。
対応バックセット	外開きドア51mm~/内開きドア38mm~	
使用電源	エボルタ® 単三アルカリ乾電池4本 (別売)	ACアダプター (オプション)
非常電源	9V角型アルカリ乾電池 (別売)	パナソニック製
電池寿命	約1年 (リモコンモデル約8ヶ月)	1日10回使用
使用可能温度範囲	-20℃~50℃	※(1) IPX4の防泼性 (室外リーダーのみ)
認証方法	非接触ICカード / 暗証番号	
カード周波数	13.56MHz	FeliCa® (ISO18092) Mifare® (ISO14443A)
カード登録枚数	最大250枚	おサイフケータイ®
暗証番号設定	4~12桁	※変動コード不可

※FeliCa®は株式会社ソニーの登録商標です。※Mifare®はNXPセミコンダクターズの登録商標です。※おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。※エボルタ®はパナソニック株式会社の登録商標です。
※携帯電話・スマートフォン・カードの種類により反応しない場合があります。その場合は、商品コード: 39910560 マイフェアシル No.2をご使用ください。
※リモコンは直線距離で約30メートル。(建物や周囲の環境により異なる場合があります) ※(1) IEC (国際電気標準会議) で定められた防水保護規格。(IPX4: あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼさない)

INTER LOCK 商品コード: 39910410

INTER LOCK R 商品コード: 39910411



シルバー

室内リモコン付

INTER LOCK G 商品コード: 39910570

INTER LOCK GR 商品コード: 39910571



ゴールド

室内リモコン付

オプション インターロックサブボディ No.4 商品コード: 39910488



インターロック
インターロック R
インターロック G
インターロック GR
に使用可能!!

※下記の条件で取付け不可の場合有り (プッシュプル錠の場合)

取付け カギ穴が独立している

取付け カギ穴が一体化している

※サブボディは、インターロックのギアボックスの仕様変更に伴い、世代に合わせて使用不可が決まりますので、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

取 扱 店

inaho 株式会社 **フキグループ** カギは家族一人一人が持ちましょう!
<http://fuki4169.com>

□ (株) フキ (本社)	東京都江戸川区中央3-13-23	TEL: 03-3653-4169	FAX: 03-3656-4169
□ (株) イナホ札幌	札幌市北区北38条西5-1-56	TEL: 011-736-4169	FAX: 011-737-4169
□ (株) イナホ仙台	仙台市宮城野区苦竹1-5-21	TEL: 022-236-4169	FAX: 022-237-4169
□ (株) イナホ名古屋	名古屋市中千種区千種1-23-2	TEL: 052-735-4169	FAX: 052-745-4169
□ (株) イナホ岡山	岡山市中区桜橋4丁目1-14	TEL: 086-271-4169	FAX: 086-201-4169
□ (株) イナホ福岡	福岡市南区玉川町18-14	TEL: 092-552-4169	FAX: 092-559-4169

iNAHO 住宅・店舗・会社・公共施設など防犯対策が必要な出入口扉に!!

タッチパネル&非接触IC式電気錠

INTER LOCK

the 10th Anniversary

過去と未来をつなぐ...



■ **SILVER MODEL**
インターロック / インターロック R

■ **GOLD MODEL**
インターロック G / インターロック GR

ICカードが家のカギになる!!

インターロック 検索

※国際規格ISO9001・14001認証取得
※リモコン電波は総務省電波法認可済

※写真は印刷の特性上、実物と色調が異なる場合がございます。

FUKI CO., LTD.

電気錠は安心・安全・便利な機能が満載!!

1 携帯電話や電子マネーカードが カギになる!!

マイフェア・フェリカ規格の登録が可能です。
登録件数は最大250件。一般住宅からオフィスまで幅広く対応
できます。
※一部のカード、おサイフケータイでは認識しにくい場合がありますので、取り付け前
に必ず確認をしてください。

5 カギ穴がないから ピッキングの心配ナシ!!

カギ穴が無くなりますので物理的なピッキングが不可能です。
※あえてシリンダーを残す施工もできます。

2 暗証番号での開錠も可能! カードとの併用も可能!!

登録しているカードを家の中に忘れてしまった場合などは、
暗証番号での開錠もできます。
また、カードと暗証番号の二重認証も可能です。

6 電池式なので万が一の停電にも安心! 又、高額な配線工事不要で簡単取付!!

電池式なので停電が起きても施開錠が可能です。
更に、ドア内部配線や電気工事が不要ですので、お使いのドアを
傷めず取り付けが可能です。

3 室内からはワンタッチで開錠! ドアが閉まれば自動で施錠!!

室内からはOPENボタンをワンタッチで開錠します。また、
ドアが閉まれば自動で施錠しますので閉め忘れ防止にも。

4 リモコン付きモデルなら、室内の その場から開錠が可能!!

室内側から遠隔開錠が可能になります。2階、3階に居ても玄関まで
行く必要が無いので、お年寄りや、忙しくその場から離れられない
場合などに重宝します。※建物の構造により電波の届く距離が変わります。

7 ドアに加工なしで取付!! 現状復帰することも可能です!!

ドアに加工なしで取付ることが可能なので、賃貸物件など
現状復帰が必要とされる出入口の使用に最適です。
※場合によっては取付にドアの加工を必要とする場合がございます。
加工を行った場合は現状復帰ができませんのでご注意ください。


8 パソコンで使用者の管理や 入室履歴も確認できます!!

無料のソフトをインターネットからダウンロードする事で
使用者の管理や入室履歴を記録することができます。
オフィス内のセキュリティにも最適です。

インターロック使用施設例 ※各施設の扉の仕様により取付け不可の場合がございます。

●一般住宅(戸建)	・玄関ドア・倉庫 ・勝手口	●企業	・正面玄関・社長室・応接室・会議室・電算室 ・サーバールーム・更衣室・資料室・倉庫など	●百貨店・スーパー	・事務所・従業員専用出入口・倉庫 ・更衣室など
●マンション	・玄関ドア	●学校	・校長室・職員室・各教室・資料室など	●研究所	・各研究室ドア・従業員専用出入口 ・警備室・倉庫・更衣室など
●賃貸マンション・アパート	・玄関ドア	●病院	・資料、カルテ保管庫・個室病室・薬品庫 ・更衣室など	●発電所・変電所	・従業員専用出入口・警備室・倉庫 ・更衣室など
		●工場	・事務所・監視室・倉庫・更衣室など	●各公共施設等	・事務所・従業員専用出入口・警備室 ・倉庫・更衣室など




お取付けに対応しているか 4ステップで確認!!

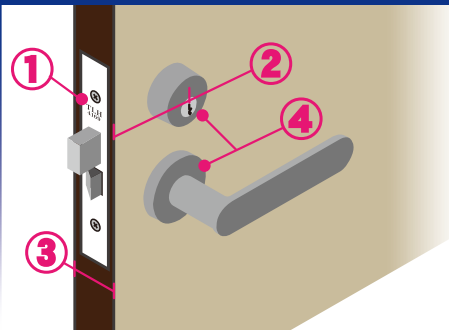

- 錠前メーカーの型番、製品名の確認** (適合メーカー: MIWA・GOAL)
MIWA: LA・MA・LASP・WLA・13LA・LAF・LV・LAMV・MV・PPVF・PPF・DA・DV・DVF・TE-※・LE-※
QDV-※※・QDC-※※・FDG・FDG2
GOAL: AS・LX・LG・LGK・PL・PLK・LD・LDK・HD・TX・TTX・TXK・SK
- バックセットを確認**
ドアの端からシリンダーの中心までの距離(51mm以上76mm以内に対応)
※但し、別売のマグネットセンサーを使用することで上記距離以外も取付が可能です。
- 扉厚を確認**
ドアの厚さを確認(33mm~60mmまで対応)
※但し、別売の厚み調整板を使用することで上記以外の厚みにも対応できる場合があります。
- シリンダーが独立しているかを確認**
プッシュプル錠の中にシリンダーが埋め込まれている錠前には対応しておりません。

SS-115 室外リーダー扉厚調整用 商品コード: 30530115 SS-116 室内ボディ扉厚調整用 商品コード: 30530116 SS-117 サブボディ扉厚調整用 商品コード: 30530117	SS-114 室内ボディたわみ調整用 商品コード: 30530114  ●LAやDAにインターロック室内 本体を取付ける時、厚い扉の場合 ネジを閉めると扉がたわむの でSS-114を挟みたわみを軽減 します。 ●板厚3mm	他メーカーや非対応錠前をLA切り替えてインターロックを取付けた際、以前の切り 欠き穴を隠すためのエスカッションです。 SS-121 室外用化粧板 商品コード: 30530121  SS-122 室内用化粧板 商品コード: 30530122  SS-151-2 LA用化粧板 商品コード: 30531512  M社 TK3L・TK4L からの交換に便利。
--	---	--

サッシメーカー仕様 MIWA FDG(扉厚 40 用)対応用アタッチメントセットです。

FDGアタッチメントセットDT40用は 下記のシリンダーに対応します。 ■メーカー: 三協立山アルミ WD-5113(FDG) 	インターロック FDG用室外リーダー アタッチメントセット 商品コード: 39910548 	FDGアタッチメントセット/DT40用 (室外非常キー用) 商品コード: 39910427 	FDGアタッチメントセット/DT40用 (室内サブボディ用) 商品コード: 39910428 
--	--	--	---

※扉厚40mmのみ対応になります。

角芯ロング 40 商品コード: 39910435 角芯ロング 60 商品コード: 39910437 ●扉厚が厚い場合、本体付属角芯(長)と交換し使用する オプションです。 錠ケースのセンター位置から、サムターン装着面までの距離 と下表を照らし合わせ対応した長さをご用意下さい。 ■角芯(長)※本体付属 LA系: ~27(~54) LSP系: ~30(~70) ■角芯ロング 40 LA系: 27~35(54~70) LSP系: 30~40(54~70) ■角芯ロング 50 LA系: 35~45(70~90) LSP系: 40~50(80~100) ■角芯ロング 60 LA系: 45~50(90~100) LSP系: 50~60(100~120) ()内は錠ケースが扉中央に取付られている場合の対応扉厚 単位/mm ※角芯ロング 40は各種扉厚70キットに梱包されているものと同等品です。	角芯ロング 50 商品コード: 39910436 
---	---


■ケーブル(B) INAHO印インターロック専用 商品コード: 39910433 ■延長ケーブル INAHO/FUKI印兼用 商品コード: 39910429 ●ケーブル(B)・延長ケーブルの組み合わせにより「室外リー ダー部」・「サブボディ部」の取り付け位置を変更可能。 ※ケーブル(B) (延長)共に600mm ※各種ケーブルの組み合わせ はお問い合わせください。	
--	---

サッシメーカー仕様 MIWA FDG2(扉厚 40 用)対応用アタッチメントセットです。

インターロック FDG2用室外 リーダーアタッチメントセット 商品コード: 39910545 	インターロック FDG2用室外 シリンダーアタッチメントセット 商品コード: 39910546 	インターロック FDG2用室外 サブボディアタッチメントセット 商品コード: 39910547 
--	---	---

LA/LSP用扉厚キット 商品コード: 39910419 ●対応錠前: LA・LSP/LE-01/LE-02/ TE-01/TE-02/等 ●対応扉厚: 50mm以上70mm未満	LA用扉厚70キット 商品コード: 39910420 ●対応錠前: LA型の取り付け方法の物に対応 ●対応扉厚: 50mm以上70mm未満
LSP用扉厚70キット 商品コード: 39910421 ●対応錠前: LSP/LE-01/LE-02/ TE-01/TE-02/等 ●対応扉厚: 50mm以上70mm未満	TX/TTX用角芯 商品コード: 39910418 ●対応錠前: TX・TTX・TXK・SK等 ●対応扉厚: 33mm以上50mm未満
ロング強化引き足セット 商品コード: 39910422 ●ドア厚が50mm以上70mm未満の場合、 通常の強化引き足と交換してご使用 下さい。	

超小型マグネットスイッチ(露出角型) 商品コード: 39910465  ●内開き等、本体付属マグネット スイッチでは取り付けにくい ところや届かない所に設置し たい時に使用します。 ●リード線600mm	小型埋込式マグネットスイッチ(埋込丸型) 商品コード: 39910466  ●ドアの側面に埋め込む事で、扉を 選ばず、美観を損ねずスイッチ を設置可能。 ●リード線300mm
---	--


SS-118 ドア枠マグネット高さ調整用 商品コード: 30530118  ●ドア枠に取付けるセンサーマグ ネットの高さを調整するエスカ ッションです。 ●板厚3mm
--

インターロック部品セットA 商品コード: 39910530 断線やその他の部品の紛失に! ●マグネットセンサー ●外枠用マグネット ●サムターンホルダー ●強化引き足(6本)

インターロック部品セットB 商品コード: 39910540 スプリングや小さいビス等、部品の紛失に! ●角芯・長 ●角芯・短 ●特血ネジM3×5(4本) ●特血ネジM4×8(4本) ●特トラスネジM4×15(4本) ●特ナベネジM4×28(2本) ●血セルフドリ リングネジM4×15(2本) ●トラスセルフドリリングネジM4×15(2本) ●血ネジM4×30(4本) ●特ナベネジM5×40(2本) ●特ナベネジM5×45(2本) ●ロゼットワッシャーM4(4本) ●スプリング
--

インターロック用補修部品 破損や断線時にすぐに対応が可能です!! ●電池カバー ●電池ボックス 商品コード: 39910541 商品コード: 39910543 ●LAアタッチメント内外セット 商品コード: 39910544
--

インターロック 面付エスカッションセット

商品コード: 39910552 【右勝手用】 商品コード: 39910553 【左勝手用】 外開き用 商品構成 ①面付ボックス ②錠ケース ③ビス各種 ④専用引き足 ⑤マグネットセンサー ⑥専用ストライク	インターロックを面付で取り付け、 補助錠として使用する事が可能に なるエスカッションセット。 	■使用例(室内側) 	■使用例(室外側) 
--	--	---	---